


Стенд ИС 1,5-2000

Стенд для калибровки и поверки моментных ключей любого типа, датчиков, измерителей крутящего момента

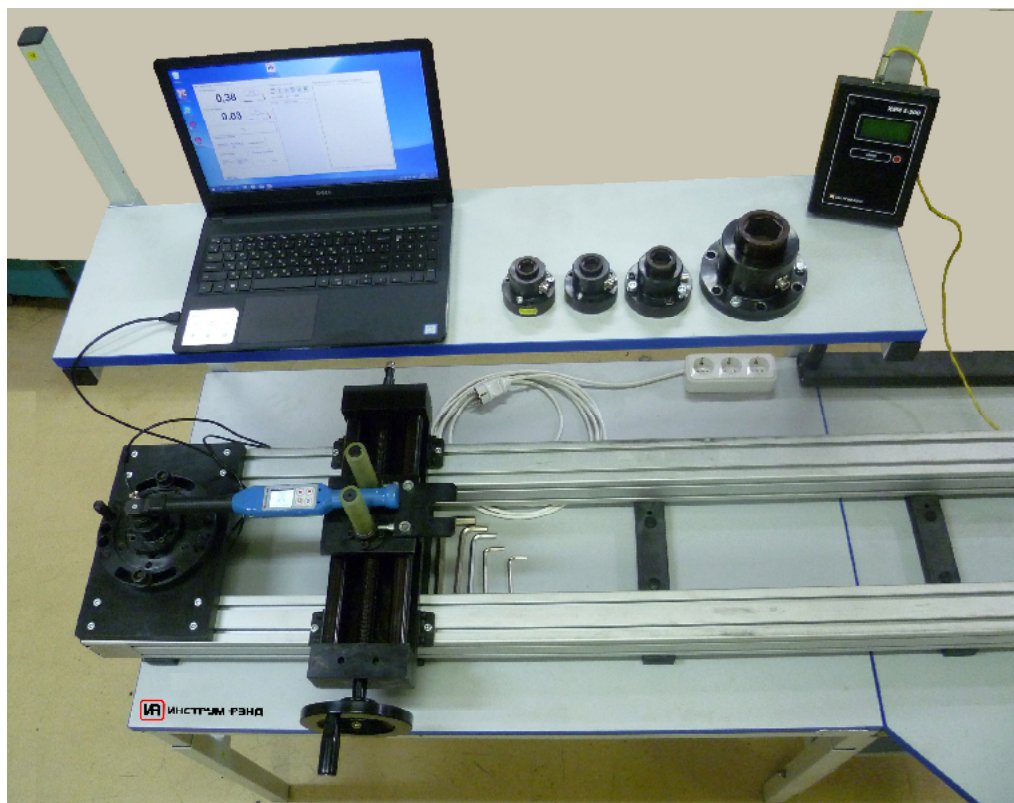

Стенд ИС 1,5-2000 предназначен для проведения работ по настройке, калибровке и поверке динамометрических моментных ключей любого типа: предельных; стрелочных; рычажных; электронных, по методике «МИ 2593 2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Ключи моментные. Методика поверки» и по нормам DIN ISO 6789/1992.

Стенд **ИС 1,5-2000** предназначен для проведения работ по настройке, калибровке и поверке датчиков и измерителей крутящего момента

Технические характеристики стенда ИС 1,5-2000

- Диапазон проверки крутящих моментов моментных ключей и измерителей крутящего момента: 0,4 Нм - 2500 Нм
- Длина хода упора нагрузочного устройства не менее 265 мм
- Максимальное усилие упора ходового винта не менее 200 Кг
- Наименьшая длина проверяемого моментного ключа не менее 150 мм
- Наибольшая длина проверяемого моментного ключа 2100 мм
- Тип покрытия стола - антистатическое ESD
- Масса полностью укомплектованного стенда 55 Кг
- Длина 2300 мм, ширина 1050 мм
- Высота (настраиваемая, с дополнительной полкой) 1700 мм


Стенд ИС 1,5-2000

Стенд для калибровки и поверки моментных ключей любого типа, датчиков, измерителей крутящего момента

Стенд **ИС 1,5-2000** адаптирован для использования эталонных датчиков ИКМСЦ точностью 0,5%.

В случае необходимости на стенде могут использоваться другие датчики с большей точностью.

Для настройки и поверки динамометрических ключей эталонные датчики устанавливаются в левой части стенда, для настройки и калибровки измерителей крутящего момента эталонные датчики устанавливаются в правой части стенда.

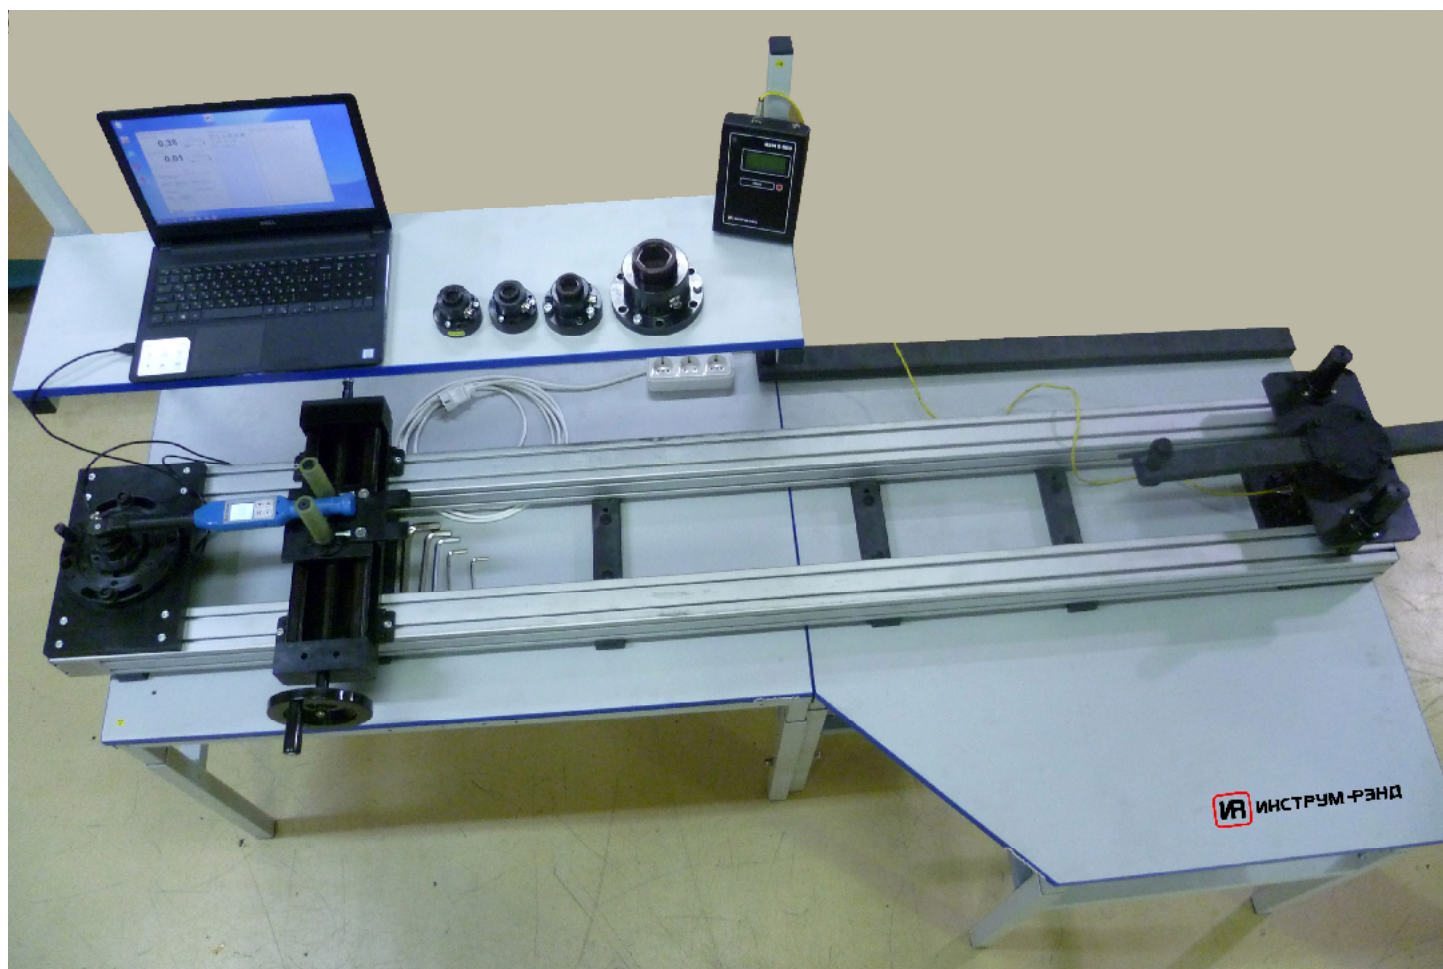

Стенд ИС 1,5-2000

Стенд для калибровки и поверки моментных ключей любого типа, датчиков, измерителей крутящего момента

